

## HydroTwin:


- Gemaakt voor tractoren met veel vermogen (vanaf 85 Pk.) en gebruik onder de zwaarste omstandigheden.

### Standaard met:


- Driepuntaansluiting bestaande uit zware dubbelle liftplaten (categorie 2).
- Slijtmes van Hardox@500.

### Bijzonderheden:

- De HydroTwin is uitgevoerd met een robuust frame en bak. Deze bak kipt door middel van twee hydraulische cilinders.
- Behalve door het slijtmes is de bak ook duurzaam door de slijtstrippen aan de bodem en het slijtprofiel in de zijschotten.
- Door de uitgekiende constructie heeft de bak een zeer grote uitkiphoek. (90 graden t.o.v. het frame)
- De cilinders zijn geheel afgeschermd.
- De scharnierpunten van de HydroTwin zijn smeerbaar.
- Naast de standaard driepuntaansluiting kan de HydroTwin ook geleverd worden met een Accord aansluiting (adapter).

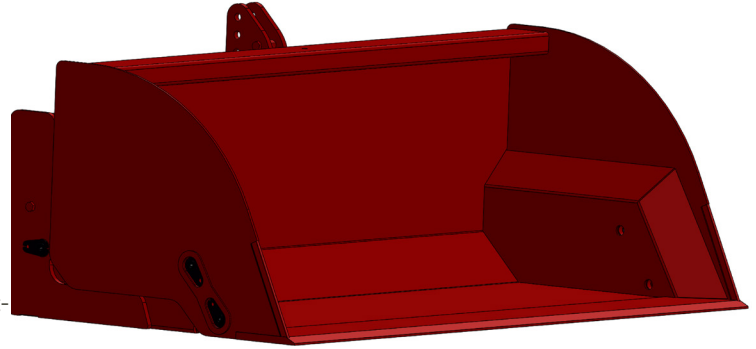

↑ HydroTwin frameaanzicht.

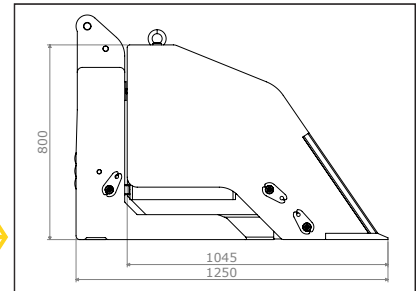

HydroTwin →




← HydroTwin.




↑

Weinig inhoudsverlies door smalle inzetbakken.

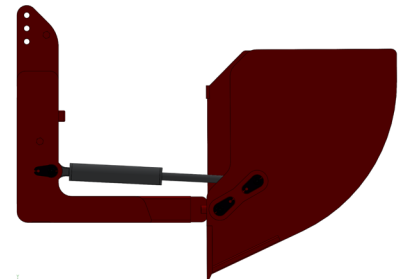

HydroTwin in gekipte toestand. →

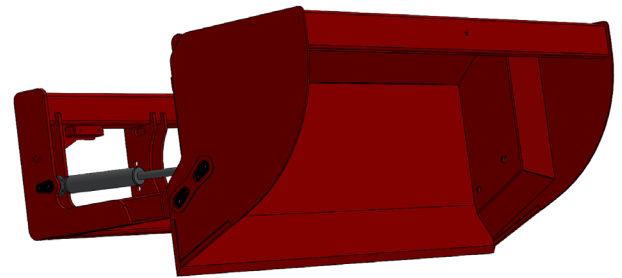

Bestelcode:	Type:	LxBxH: mm	Inhoud: Ltr.	Massa: Kg	Prijs: €
130010	HydroTwin 200	1045x2000x800	900	795	4185,-
130020	HydroTwin 225	1045x2250x800	1012	855	4245,-
130030	HydroTwin 250	1045x2500x800	1125	915	4305,-
130040	HydroTwin 275	1045x2750x800	1235	985	4365,-
130050	HydroTwin 300	1045x3000x800	1350	1065	4425,-
130100	Adapter naar Accord-aansluiting (Driepunts aansluiting blijft behouden).				585,-
130101	Adapter naar Euronorm (Driepunts aansluiting blijft behouden).				635,-